

Seko Polymer Plaster

Finishing Plaster Polymer Base

خصوصیات :

ماده Seko Polymer Plaster محصولی است بصورت دو ترکیبه (پودر و مایع) که نوع مایع بر پایه پلیمرها از نوع (copolymer Acrylate) و نوع جامد آن از مواد کانی به همراه روان کننده‌ها و فیلرهای لازم تولید شده است و پس از مخلوط شدن با یکدیگر به نسبت‌های لازم بمنظور تسطیح سطوح و در نهایت ایجاد قشر واترپروف و ضدآب جهت نفوذ ناپذیر شدن سطوح بتنی و سیمانی بکار می‌رود.

مزایا :

- چسبندگی مطلوب برای سطوح بتنی و حتی سطوح لیسه‌ای
- قابل مصرف در سطوح داخلی و خارجی
- واترپروف کننده سطح بطور کامل
- کاملاً بهداشتی و غیر سمی و عدم تغییر رنگ ، طعم و بو در مورد مخازن آب آشامیدنی
- مقاوم در مقابل آب دریا و بسیاری از املاح و مواد شیمیایی و پاره‌های اسیدها
- پایایی و دوام کافی در مقابل یخبندان و تغییرات دما
- اجرای بسیار سهل و آسان
- خاصیت الاستیسیته و خمشی مناسب
- فاقد کلراید و مواد خورنده آرماتور و فلزات
- امکان ایجاد هم‌رنگی با پوشش‌های مجاور و دیگر سطوح
- روانی و فرم‌گیری لازم در اجرای با ماله و یا کاردک
- با صرفه و اقتصادی

موارد مصرف :

- بر طرف نمودن کرم‌خوردگی بتن‌ها ، تسطیح سطوح و ناهمواری
- نصب سنگ ، کاشی و سرامیک ، ترمیم لب‌پر شدگی قطعات بتنی
- واترپروف کردن سطوح داخلی لوله‌ها و کانالهای انتقال آب
- مرمت و اصلاح کیسون‌ها و اسکله‌های دریایی
- ترمیم خطوط قالب و هم‌سطح کردن آن
- آب‌بندی منابع آب آشامیدنی و مخازن ذخیره

نحوه مخلوط کردن :


ابتدا محلول (مایع) را در داخل ظرفی ریخته و سپس ماده جامد (پودر) را بمرور به آن اضافه میکنیم و بهم می‌زنیم تا کاملاً خمیر یکنواخت و قابل قبولی از نظر اجرای با ماله و یا کاردک بدست آید. نسبت مخلوط به میزان یک لیتر مایع و ۱/۷۵۰ الی ۲ کیلو پودر خواهد بود. لطفاً دو جزء به میزانی ترکیب گردند که خمیر بدست آمده حداکثر تا ۲۰ دقیقه بعد مصرف شود.

نحوه اجرا :

ابتدا نقاط نیازمند تعمیر (کرمو شدگی) را با پرایمر (شرح تولید در زیر) اندود نمائید. بهتر است اجرای این عمل بکمک قلم موئی (برس) انجام پذیرد.

شیوه تهیه پرایمر :

برای تهیه پرایمر معادل یک لیتر از محلول را در ظرفی ریخته و بمیزان ۱/۲۰۰ کیلوگرم از پودر نرم (الک شده) را بررور به آن اضافه می‌کنیم و بهم میزنیم تا یک محلول رنگ مانند و همگن بدست آید. توجه: قبل از اجرای پرایمر سطوح موردنظر کاملاً نظافت شده، نقاط کرمو و فسیل شده تراشیده شوند. آلودگی ناشی از روغن قالبها زدوده شود.

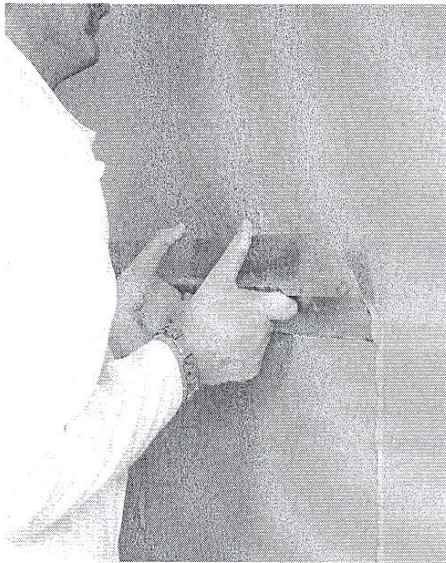

گرد و خاک ، رنگ و یا زنگ زدگی ناشی از سیم قالبها تمیز شده باشد.

شیره‌های اضافی سیمان زدوده و یا تراشیده گردد. یک نوبت سطح بکمک پارچه مرطوب گردگیری و شستشوی کامل شود.

پس از اجرای پرایمر ، خمیر Seko Polymer Plaster به میزان مخلوط شده روی سطح پوشیده میشود.

خمیر اجرا شده بایستی بدفعات بوسیله کاردک و یا ماله تسطیح شود تا حدی که سطح کاملاً لیسهای و یا هم‌تراز سطوح همجوار گردد. ضمناً دمای مناسب جهت اجرای خمیر ۷ الی ۳۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

میزان مصرف :

حدود ۲۷۵۰ گرم از خمیر ساخته شده Polymer Coat قادر است سطحی معادل یک مترمربع و در ضخامت ۱ الی ۱/۵ میلیمتر را پوشش دهد و هر لیتر پرایمر مخلوط شده برای حدود ۳ مترمربع کافی خواهد بود طبیعی است که سطوح ناهموار مصالح بیشتری را نیازمند می‌باشد.

بسته‌بندی :

نوع پودر در بسته‌بندی ۲۵ کیلوگرمی و نوع مایع در ظروف پلاستیکی ۲۰ لیتری تحویل میگردد.

شرایط نگهداری :

لطفاً از قراردادن بیش از ۵ کیسه روی همدیگر و قرار دادن مایع در دمای ۵+ درجه سانتیگراد و پایین‌تر خودداری شود.

پشتیبانی فنی :

بخش فنی این کلینیک آمادگی دارند تا ضمن بازدید از سایت اجرایی پاسخگوی سوالات فنی شما باشند. این سرویس جهت مهندسين مشاور و شرکتهای ساختمانی رایگان می‌باشد.

داده‌های ارائه شده توسط این کلینیک بر اساس تجربیات و نتایج آزمایشگاهی و بهترین دانش ماست و چون شرایط کارگاهی تحت نظارت ما نمی‌باشد تعهدی برای شرکت بدنیاال نمی‌آورد.



No.24 , Aliakbar(12) St, Kaj Sq,
Saadatabad Blvd, Tehran
19986-13339 IRAN
Tel: +9821 22389001-7
Fax: +9821 22389008
URL: www.clinic-iran.com

تهران - سعادت آباد - میدان کاج
کوچه علی اکبر (۱۲) - پلاک ۲۴
تلفن : ۲۲۳۸۹۰۰۱-۷
فاکس : ۲۲۳۸۹۰۰۸
پست الکترونیک : info@clinic-iran.com